



TOOTEVALIK





AkzoNobel

LOODUS VORMIB, MEISTRID VALMISTAVAD, PINOTEX VIIMISTLEB

Hoolimata üha lisanduvatest uutest viimistlusmaterjalidest on puit kui kõige pikema traditsiooniga ehitusmaterjal jätkuvalt väga populaarne. Põhjuseid, miks puit on paljude jaoks kujunenud eelistatumaks viimistlusmaterjaliks, tasub otsida nii puidu naturaalsuses, kordumatus välimuses kui ka materjali mehhaanilistes omadustes.

PUIT ON MEIE SIHT, INSPIRATSIOONI- ALLIKAS JA KIRG

Meie kohus on puitu vääristada ja kaitsta ning me võtame seda vastutust täie tõsidusega. Aastakümnete pikkune arendustöö on taganud, et Pinotex püsib tehnoloogilise innovatsiooni esirinnas, pakkudes puidule suurepärast kaitset ja kaunist esteetilist välimust. Hoiame au sees kontserni AkzoNobel üle 200 aastast puidukaitsevahendite ja – värvide valmistamise traditsiooni.

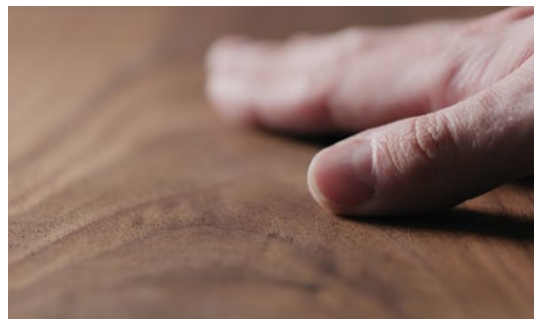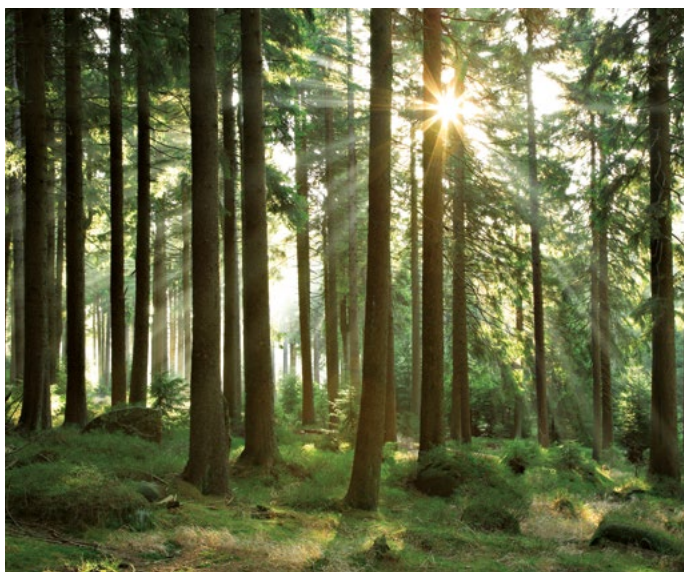

TULEVIKU NIMEL

Veepõhised tooted on meie tulevik. Neis sisalduv ning toote kuivamise käigus eralduv lahusti on valdavalt vesi, mistõttu pakuvad veepõhised tooted keskkonnasõbralikku alternatiivi traditsioonilistele lahustipõhiste toodetele.

AkzoNobel kaubamärgina järgib Pinotex kontserni jätkusuutlikkuse programmi, mille eesmärgiks on minimiseerida meie toodete mõju keskkonnale tervikuna. Jätkusuutlikkus on meie ettevõtte kultuuri ja strateegia üks olulisemaid tahke.

KÕIK MIDA PUIT VAJAB

Pinotex kaubamärgi all pakutav välisviimistlus, olgu siis tegu lasuurse puidukaitse või katva puitmajavärviga, on kasutajasõbralik, ilmastikukindel ning kestab kauem. Meie pakutavad tooted kaitsevad tõhusalt puitu välismõjude eest, alates seenhaigustest ning lõpetades UV-kiirgusega.

Nüüdseks oleme astunud aga veel ühe sammu, et muuta oma klientide elu mugavamaks. Pinotex tootevalikus on ainulaadsel „Stay Clean“ tehnoloogial põhinevad isepuhastuvad tooted, mis tagavad puitfassaadidele senisest veelgi efektiivsema kaitse. Tänu sellele võib puidu pärast muretsemise pikaks ajaks unustada.

KUIDAS SEE TOIMIB?

Üheks värvipindade vananemise põhjuseks on õhus lenduva mustuse kleepumine pinnale. Selle tulemuseks on määrdub hoone fassaad ning moodustub soodne aluspind mikroorganismide kasvuks. Viimane omakorda vähendab oluliselt värvi kaitsvaid omadusi. Nii vajavadki värvitud fassaadid regulaarset puhastamist, mis on aga tömahukas protsess.

Tänu uudsele „Stay Clean“ tehnoloogiale on võimalik puhastamise vajadust oluliselt vähendada.



Tehnoloogia aluseks on tootele lisatud kolloidne räni-dioksiid, mis muudab värvipinna veega kokkupuutel märguvaks. Selle tulemusena hakkab pinnale sattunud vesi pinnal leiduvat mustust lahti leotama, kuna



pääseb kergesti mustuse ja värvikihi vahele. Lahtileotatud mustus on seejärel kergesti maha pestav tänu täiendavalt pinnale sattunud veele, nt vihmale.

Märguvat efekti tekitavad räniosakesed paiknevad peamiselt värvi pinnakihi, mistõttu on sügavam märgumine takistatud tänu värvi muudele omadustele ning viimistluskihi all olev puit on kindlalt kaitstud.

Isepuhastuv „Stay Clean“ tehnoloogia pikendab märgatavalt fassaadivärvi eluiga ning vähendab oluliselt selle hooldamiseks kuluvat tööhulka.

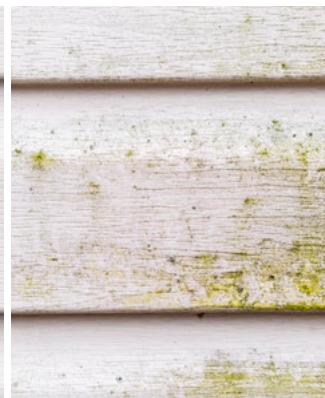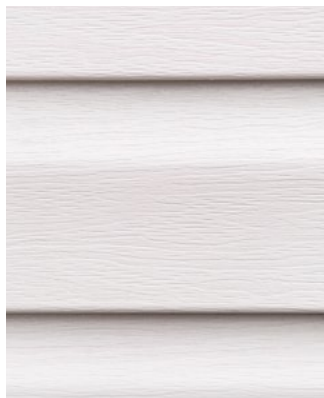


LASUURSED PUIDUKAITSE- VAHENDID

Me kõik teame, kui tähtis on välistingimustes oleva puidu õigeaegne hooldamine, et tagada puidule efektiivne kaitse ilmastikumõjude vastu. Ometi ei piisa üksnes sellest, kui valime tööks sobiva toote. Tõelise kodutunde aitab luua toonigamma, mis väljendab teie stiili ning sobib hästi hoone arhitektuuriga.


NATURAALSED TOONID



PÕHJAMAISED TOONID

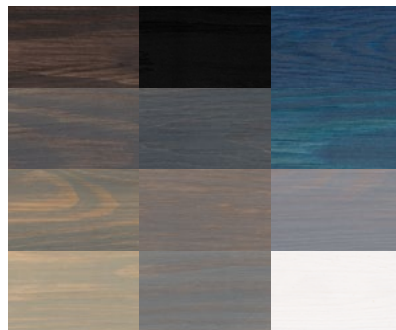

VAHEMERE TOONID

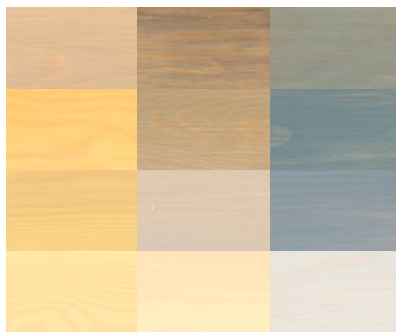

BOHEEMLASLIKUD TOONID





KATVAD PUITMAJA- VÄRVID


Selleks, et lihtsustada omavahel harmoneeruvate toonide leidmist, töötasime koostöös AkzoNobel Esteetikakeskusega välja Pinotex trendivärvide kollektsiooni. Oleme sellesse valikusse koondanud omavahel hästi sobituvad ning trendikad värvitoonid. Värviringi kasutades leiate hõlpsasti just selle kollektsiooni, mis teid enim kõnetab.



NATURAALSED TOONID



PÕHJAMAISED TOONID

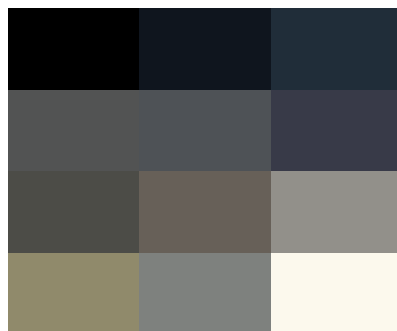

VAHEMERE TOONID



BOHEEMLASLIKUD TOONID



VALI ÕIGE TOODE

- ☒ parim lahendus
☐ sobiv lahendus



SOOVITUD VIIMISTLUS:

PUIDUVÄRV

	FASSAADILAUDIS	☒	☒	☒	☒
	PALKPINNAD				
	AIAMAJAD	☒	☒	☒	☒
	PIIRDELIISTUD	☒	☒	☒	☒
	AIAD/VÄRAVAD	☒	☒	☒	☒
	AKNAD/UKSED		☒		
	TERRASSID				
	AIAMÖÖBEL	☐	☒	☐	





LASUURNE PUIDUKAITSE



PUIDUÕLI





PINOTEX WOOD PAINT EXTREME



SUURE ILMASTIKUKINDLUSEGA PUITMAJAVÄRV

- Värv tagab puidule pikaage, kuni 16.a. kaitse ilmastikumõjude vastu.
- Unikaalne isepuhastuv Stay Clean tehnoloogia tagab pinnale värske ilma aastateks.
- Toodet on mugav pinnale kanda, see katab hästi ning kuivab kiiresti.



KASUTUSKOHT

Puidust fassaadid, piirdeliistud, räästalauad, piirded, aiad jms pinnad välistööl. Sobib nii saetud kui hõõveldatud puidule. Võib kasutada ka krunditud metalli, tsementkiudplaadi ja betooni värvimiseks.



TOONIMINE

Toonitav laias värvigammas.





PINOTEX WOOD PAINT DUO VX+

VEEPÕHINE ÕLIVÄRV PUITPINDADELE



- 2in1 krunt- ja pinnavärv ühes tootes - säästab aega ja raha, kuna ei vaja eraldi kruntvärvi.
- Toodet on väga mugav pinnale kanda, värvitud pind seob vähem mustust ning on heade vett-tõrjuvate omadustega.
- Tänu suurele kuivainesisaldusele saab ilmastikukindla pinnakatte saavutada vähemate värvimiskordadega.



KASUTUSKOHT

Puidust fassaadid, piirdeliistud, räästalauad, piirded, aiad, ukсед ja aknad välistööl. Sobib nii saetud kui hõõveldatud puidule.



TOONIMINE

Toonitav laias värvigammas.





Yellow Ochre



Dark Brown



Swedish Red



Dark Green



PINOTEX WOOD PAINT AQUA

ELASTNE PUITMAJAVÄRV



- Elastse värvikile ja hea ilmastikukindlusega puiduvärv.
- Toodet on mugav pinnale kanda, see katab hästi ning kuivab kiiresti.
- Värv säilitab algse tooni ja läike pika aja jooksul.



KASUTUSKOHT

Puidust fassaadid, piirdeliistud, räästalaudad, piirded, aiad jms pinnad välistööl. Sobib nii saetud kui hõõveldatud puidule. Võib kasutada ka krunditud metalli, tsementkiudplaadi ja betooni värvimiseks.



TOONIMINE

Valmistoonid ja toonitav laias värvigammas.





Valge



PINOTEX WOOD PAINT PRIMER

VEEPÕHINE KRUNTVÄRV PUITPINDADELE



- Nakkub tugevasti puhta puidu ja pinnal olevate vanade värvikihtidega.
- Asendamatu toode kui varem värvimata puitpinda on plaanis viimistleda akrüül- või lateksvärviga.
- Tagab puitpinnale hea kaitse niiskuse vastu.



KASUTUSKOHT

Uued ja varem värvitud puitpinnad välistööl, nt fassaadid, piirded, aiad ja liistud.



VÄRVUS

Valge.



H₂O



8-10m²/l



4-6m²/l



4-6h



PINOTEX EXTREME LASUR

ESMAKLASSILISE ILMASTIKUKINDLUSEGA PUIDUKAITSEVAHEND

- Lasuurne toode tagab puidule pikaaegse, kuni 12.a. kaitse ilmastikumõjude vastu.
- Tänu unikaalsele Stay Clean isepuhastuval tehnoloogiale säilib värvitud pinna värske ilme aastaid.
- Moodustab pinnale poolmati elastse mustust hüljava katte, mis ajas ei pragune ega kooru.



KASUTUSKOHT

Puidust fassaadid, piirdeliistud, räästalauad, piirded, aiad jms uued või varem puidukaitsevahendiga töödeldud puitpinnad välistööl. Eriti sobiv hõõveldatud puidule.



TOONIMINE

Valmistoonid ja toonitav laias värvigammas. Värvitu baastoon on mõeldud kasutamiseks toonimisalusena või valitud tooni heledamaks muutmiseks (lubatud lisada kuni 30% mahust).





PINOTEX ULTRA LASUR

VETT-HÜLGAV LAHUSTIPÕHINE PUIDUKAITSEVAHEND

- Tagab puitpinnale hea kaitse ilmastikumõjude vastu.
- Hübridsideainel (alküüdvaik ja linaseemneõli) põhinev toode nakkub tugevasti puiduga ning moodustab elastse lakitaolise kattekihi, mis laseb aimata puidu tekstuuri.
- Tootes sisalduv vaha muudab pinna vett ja mustust hülgavaks.



KASUTUSKOHT

Puidust fassaadid, avatäited, piirdeliistud, räästalaud, piirded, aiad jms uued või varem puidukaitsevahendiga töödeldud puitpinnad välistööl. Eriti sobiv hõõveldatud puidule.



TOONIMINE

Valmistoonid ja toonitav laias värvigammas. Värvitu baastoon on mõeldud kasutamiseks toonimisalusena või valitud tooni heledamaks muutmiseks (lubatud lisada kuni 30% mahust).





PINOTEX CLASSIC LASUR

KLASSIKALINE LASUURNE PUIDUKAITSEVAHEND

- Moodustab mati õhukese vastupidava pinna-
katte, mis kaitseb tõhusalt puitu ilmastikumõ-
jude eest.
- Puidukaitsevahend rõhutab ja väärtustab
puidu loomulikku tekstuuri.
- Põhineb keskkonda säästval alküüd-emulsioon
tehnoloogial.



KASUTUSKOHT

Puidust fassaadid, piirded, räästalauad,
palkehitud, massiivpuidust konstruktsioonid
jms uued või varem puidukaitsevahendiga
töödeldud puitpinnad välistööl. Eriti sobiv
saetud puidule.



TOONIMINE

Valmistoonid ja toonitav laias värvigammas.
Värvitu baastoon on mõeldud kasutamiseks
toonimisalusena või valitud tooni heledamaks
muutmiseks (lubatud lisada kuni 30% mahust).





Teak



Pihlakas



Palisander



Oregon



Mahagon



Jänesekapsas

PINOTEX FENCE LASUR

VEEPÕHINE PUIDUKAITSEVAHEND



- Dekoratiivne puidukaitsevahend, mis kaitseb puitu ning toob esile puidu kauni tekstuuri.
- Tänu geeljale konsistentsile on toode väga mugavalt pinnale kantav.
- Põhineb keskkonda säästval alküüd-emulsioon tehnoloogial.



KASUTUSKOHT

Puidust aiad, kuurid, väravad jms uued või varem puidukaitsevahendiga töödeldud puitpinnad välistööl. Eriti sobiv saetud ja peensaetud puidule.



TOONIMINE

6 valmistooni.



UUDIS



pinotex.ee/jatkusuutlikkus



Helehall



Teak



Värvitu



PINOTEX EXTREME TERRACE & WOOD OIL

ILMASTIKUKINDEL PUIDUÕLI



- Suurepärase ilmastikukindlusega veepõhine puiduõli.
- Toode sisaldab päikesekiirguse mõju pärssivaid UV-filtreid ja vaha, mis muudab õlitatud pinna vett ja mustust hülgavaks.
- Õli takistab niiskuse imendumist aluspinda ning puidu lõhenemist.



KASUTUSKOHT

Puidust terrassid, trepid, alamööbel, piirded, fassaadid (sh palkpinnad) jms puitpinnad välis- töö. Sobib kasutada uutel ja eelnevalt immutatud või õlitatud okaspuidust (mänd, kuusk, seeder, lehis), süvaimmutatud ja kõvematest puidusortidest pindadel.



TOONIMINE

Valmistoonid ja toonitav laias värvigammas.






Teak



Pähkel



Värvitu



PINOTEX TERRACE & WOOD OIL

LAHUSTIPÕHINE PUIDUÕLI



- Õli muudab pinna vett ja mustust hülgevaks, parandab pinna kulumiskindlust ning rõhustab puidu loomulikku tekstuuri.
- Hästi puitu imenduv õli uute ja varem õlitatud puitpindade dekoratiivviimistluseks ning kaitseks.



KASUTUSKOHT

Puidust terrassid, trepid, aiamööbel, piirded, fassaadid (sh palkpinnad) jms puitpinnad välistööl. Sobib kasutada uutel ja eelnevalt immutatud või õlitatud okaspuidust (mänd, kuusk, seeder, lehis), süvaimmutatud ja kõvematest puidusortidest pindadel.



TOONIMINE

Valmistoonid ja toonitav laias värvigammas.



TÖÖOHUTUSE NÕUDED

Õliga määrdunud lappidel on isesüttimise oht!





Värvitu



PINOTEX SOLAR TERRACE & WOOD OIL

TERRASSI-, MÖÖBLI- JA FASSAADIÕLI



- Hea ilmastikukindlusega veepõhine puiduõli.
- Tänu tootes sisalduvatele päikesekiirguse mõju pärssivatele UV-filtritele pikeneb periood hooldusõlituste vahel.
- Tootele lisatud vaha muudab õlitatud pinna vett ja mustust hülgavaks.



KASUTUSKOHT

Puidust terrassid, trepid, aiamööbel, piirete, fassaadid (sh palkpinnad) jms puitpinnad välistööl. Sobib kasutada uutel ja eelnevalt immutatud või õlitatud okaspuidust (mänd, kuusk, seeder, lehis), süvaimmutatud ja kõvematest puidusortidest pindadel.



TOONIMINE

Toonitav laias värvigammas.





Värvitu

PINOTEX TERRACE & WOOD CLEANER

PUITPINDADE PESUVAHEND



- Pesuvahend vanemate või määrdunud nii immutatud kui immutamata puitpindade puhastamiseks ning värskendamiseks.
- Eemaldab efektiivselt mustuse ja õhemad kattekihi jäägid (nt õli, puidukaitsevahend), parandab uue kattekihi naket puiduga.



KASUTUSKOHT

Eelnevalt õlitatud või puidukaitsevahendiga töödeldud nii immutatud kui immutamata puitpinnad välistööl, nt terrassid, platvormid, trepid, aiameööbel.



VÄRVUS

Värvitu.



TÖÖOHUTUSE NÕUDED

Toode on söövitava ja pleegitava toimega.





Värvitu



PINOTEX WOOD BASE AQUA PINOTEX WOOD PRIMER BPR



VEEPÕHINE PUIDUIMMUTUSVAHEND

- Kasutusvalmis veepõhine biotsiidne puiduimmutusvahend (TL8), mis aitab ennetada puidu- ja mädaniku levikut puidus.
- Värvitut immutusvahendit saab kasutada süsteemis lasuursete puidukaitsevahendite ja puiduvärvidega, eriti sobiv kasutamiseks veepõhises viimistlussüsteemis.



KASUTUSKOHT

Varem viimistlemata puitpinnad välistööl, nt puitfassaadid, tugi- ja piirdekonstruktsioonid, piirdelauad, avatäited, aiad, räästalauad, terrassid, aiamööbel.



VÄRVUS

Värvitu.



TÖÖOHUTUSE NÕUDED

Kasutada biotsiidi ohutult, enne toote kasutamist lugeda läbi toodet puudutav ohutusalaane teave (etikett, tootekirjeldus, ohutuskaart).





Värvitu



PINOTEX WOOD BASE

PINOTEX BASE BPR

LAHUSTIPÕHINE PUIDUIMMUTUSVAHEND



- Kasutusvalmis lahustipõhine biotsiidne puiduimmutusvahend (TL8), mis aitab ennetada puidusine ja mädaniku levikut puidus.
- Värvitut immutusvahendit saab kasutada süsteemis lasuursete puidukaitsvahendite ja puiduvärvidega; tagab hea nakke järgmisele kattekihile.



KASUTUSKOHT

Varem viimistlemata puitpinnad välistööl, nt puitfassaadid, tugi- ja piirdekonstruktsioonid, piirdelauad, avatäited, aiad, räästalauad, terrassid, aiamööbel.



VÄRVUS

Värvitu.



TÖÖOHUTUSE NÕUDED

Kasutada biotsiidi ohutult, enne toote kasutamist lugeda läbi toodet puudutav ohutusalaane teave (etikett, tootekirjeldus, ohutuskart).





Roheline



PINOTEX IMPRA PLUS



PIGMENTEERITUD PUIDUIMMUTUSVAHEND

- Kasutusvalmis veepõhine rohelist värvi biotsiidne puiduimmutusvahend (TL8), mis aitab ennetada puidusine ja mädaniku levikut puidus.
- Toode sisaldab vaha ning on vett tõrjuvate omadustega, immutatud pind ei ole mõeldud hilisemaks ülevärvimiseks.



KASUTUSKOHT

Mõeldud kasutamiseks välistööl avatud või varjatud puitkonstruktsioonide immutamiseks, samuti kasvuhoone puitkonstruktsioonide kaitseks. Sobib uuest, aga ka vanemast, rikkemata puidust postide, talade, põrandalaagide, sarikate, müürlattide jm. puitkonstruktsioonide immutamiseks, kus dekoratiivne viimistlus ei ole vajalik.



VÄRVUS

Roheline.



TÖÖOHUTUSE NÕUDED

Kasutada biotsiidi ohutult, enne toote kasutamist lugeda läbi toodet puudutav ohutusala teave (etikett, tootekirjeldus, ohutuskaart).

SOOVITUSED PUITPINNA VÄRVIMISEKS JA HOOLDAMISEKS

- Enne kasutamist ja vajadusel ka töö käigus segada hoolikalt toode.
- Puitpindade värvimiseks on soovitatav kasutada pintslit.
- Nõutav õhu- ja pinnatemperatuur värvi pinnale kandmise ja kuivamise ajal $+10...30^{\circ}\text{C}$ (soovitatavalt $+18\pm 2^{\circ}\text{C}$), suhteline õhuniiskuse $< 80\%$. Vältida värvimist tuulise ilmaga, samuti otsese päikesekiirguse käes, kuna toote liigkiire kuivamine võib takistada toote imendumist puitu.
- Lasuursete puidukaitsevahendite valmistootne võib omavahel segada. Valitud värvitooni heledamaks muutmiseks võib sellele lisada sama lasuurse toote värvitut baastooni, aga mitte rohkem kui 30% toote mahust.
- Toode kanda pinnale pideva kihina piki puidukiudu. Eriti hoolikalt töödelda neid pindasid, mis on alid niiskuse mõjule, nt laudise otsad.
- Töövahendid puhastada koheselt peale töö lõpetamist, kuivanud toodet saab eemaldada ainult mehhaaniliselt. Töövahendi pesujääke mitte valada kanalisatsiooni, vaid viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.
- Eksploatatsiooni käigus määrdunud pinna puhastamiseks kasutada puhast vett või neutraalseid puhastusvahendeid, töövahendina pehmet harja või käsna. Pesemise järgselt loputada pind puhta veega üle.



SOBIVA VÄRVITOONI JA INSPIRATSIOONI LEIAD PINOTEX VÄRVIKATALOOGIST

1. Pinotex värvikataloog



2. Pinotex hallide toonide värvikataloog



Esindaja: Akzo Nobel Baltics AS
Tobiase 8, 10147 Tallinn, Eesti
tel. (+372) 630 5299
info.ee@akzonobel.com



Pinotex Eesti



Detailne tooteinfo
www.pinotex.ee

